

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

BG30/1504/HS

36V 36 V DC

New NEW

Brushless BRUSHLESS




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRODUCTO



Peso max puerta	1500 kg
Alimentación línea	230V AC - 50Hz
Alimentación motor	36V
Potencia nominal	650W
Frecuencia de uso	Uso intensivo
Empuje	50 - 1000N
Temperatura de funcionamiento	-20+55°C
Grado de protección	IP43
Tipo de motor	Irreversible
Velocidad	25 m/min (0.42 m/s)
Final de carrera	Magnético
Central instalada a bordo	B70/1DCHP
Encodere	Codificador nativo digital + codificador magnético digital SENSORED de 4096 PPR
Batería de emergencia	Opcional 2 baterías externasde 12 V de 4,5 AH
Tipo engranaje en salida	Z20/mod 4
Ciclos de maniobra por día (apertura/cierre – 24 horas sin parar)	800
Dimensiones máximas de producto (L x W x H)	346 x 180 x 362
Peso del producto embalado (Kg)	20,1
Número de cajas por palet	40

I
S
P
O
S
I
T
I
O
N

P
A
R

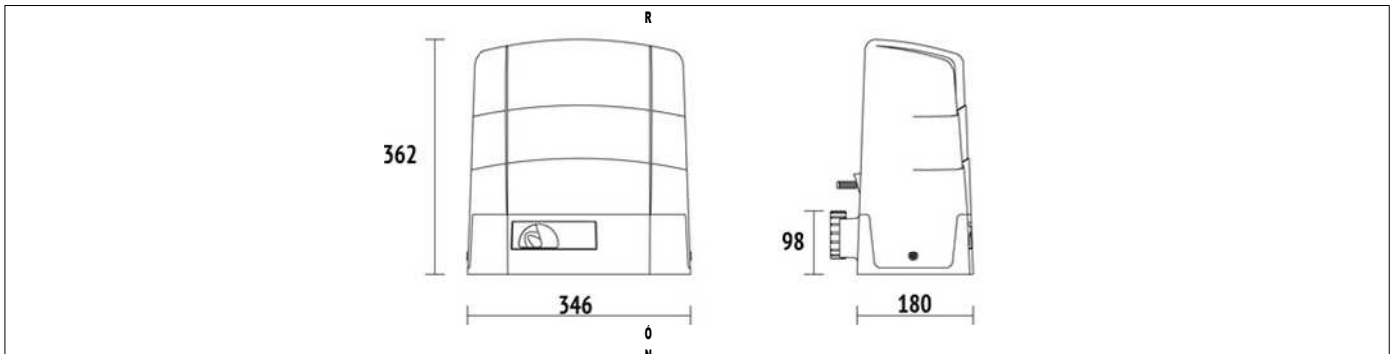

O
N
A
N
D
A
R

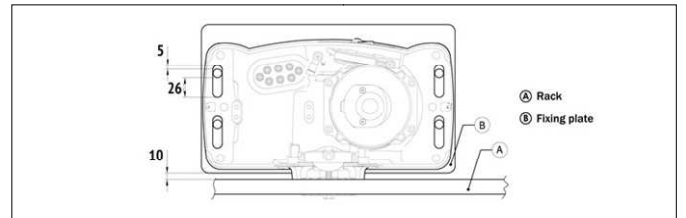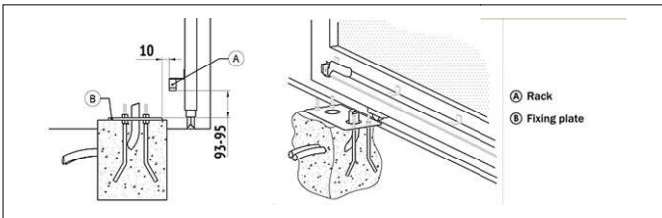

P
R
E
D
I
S
P
O
S
I
T
I
O
N

P
A
R
A

L
A

I
N
S
T
A
L
C
I
O
N

E
S
T
Á
N
D
A
R

P
R
E
D